Couverture à barres

EASY First Évolution

Elle a tout pour plaire, même son prix.

Couverture opaque

Piscines bois

Surface bassin ≤ 6 x 12 m

Poids au m² 1,10 Kg

Système de tension sur tube

Finition ourlet soudé

Renfort au passage du tube

Résistance abrasion

Système antifeuilles antisoulèvement

Pans coupés

Vidéo de démonstration du ROLLTROT²®

ALBIGÈS®

FABRICATION FRANÇAISE

EASY First Évolution

Un rapport qualité/prix incomparable.

EASY First Évolution possède les atouts d'une couverture de sécurité de très haute qualité, tout en restant accessible. Elle s'intègre facilement sur la plupart des bassins grâce à sa forme rectangulaire ou à pans coupés.





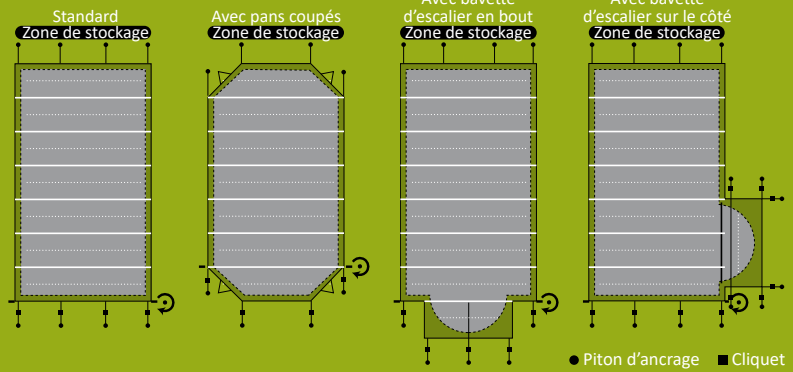

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou sans effort à l'aide de la motorisation ROLLTROT²®. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

Mise en sécurité rapide et simple

Seulement 4 cliquets inox à manipuler sur le modèle standard.

2 Durée de vie prolongée

Grâce aux 2 bandes anti-abrasion interchangeables, situées sous la couverture, au niveau des nez de margelle et aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

3 Système de tension sur le tube

Permet d'obtenir une tension parfaite de la couverture.

4 Système antifeuilles et antisoulèvement sur les longueurs

Protège totalement votre bassin été comme hiver des poussières, feuilles et autres impuretés.

5 Couverture préservée du déchirement

grâce aux renforts soudés aux passages de tubes.

Solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique. Une eau plus propre. Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

6 Finition de qualité

Ourlet de renfort soudé sur les longueurs.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

GARANTIE 3 ans*

* Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Cliquets inox.
- Pitons clou.
- Manivelle démultipliée renforcée.



COLORIS

Bleu/Ivoire
Vert/Ivoire
Amande/Ivoire
Ivoire/Ivoire

Terracotta/Ivoire
Gris/Gris
Gris Foncé/Gris

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois.
- Sangle de tension à décrochage rapide.

- Sangle de déroulement amovible
(une fois la couverture déployée, la sangle peut être entreposée).

- ROLLTROT²® DUO

Vidéo démo

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m². Couverture = 1,1 Kg/m².
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique et antibactéries.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	25 cm sur le pourtour du bassin.

ALBIGÈS®

Distributeur conseil

Nextpool GROUP

AS-02-201-10/07-2020/RB - Photos non contractuelles